


全球连接系统解决方案



有线连接产品 2021年版

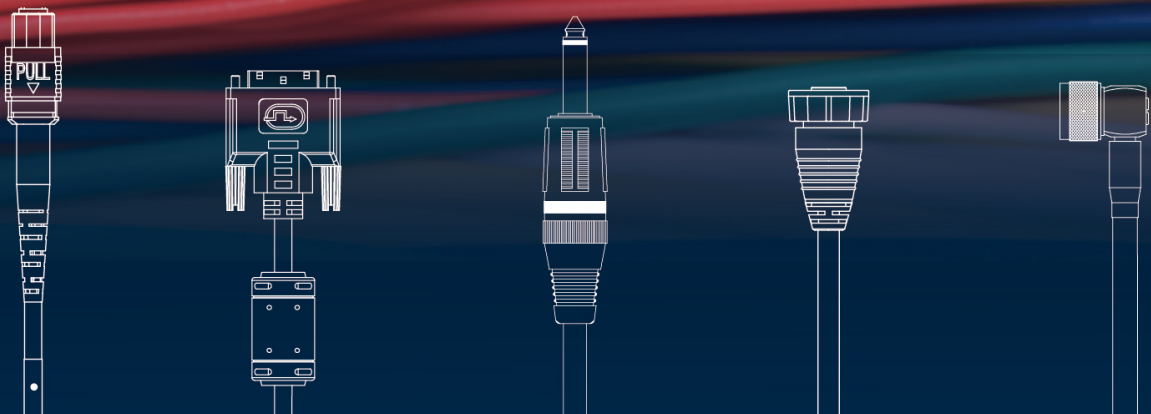

一件起发，当天发货

L-com有线产品解决方案

在连接器、线缆组件、适配器和端子插拔工具等品类中，L-com提供丰富的产品支持，并且可以专属定制。各类产品均已备货在库，可当天发货。

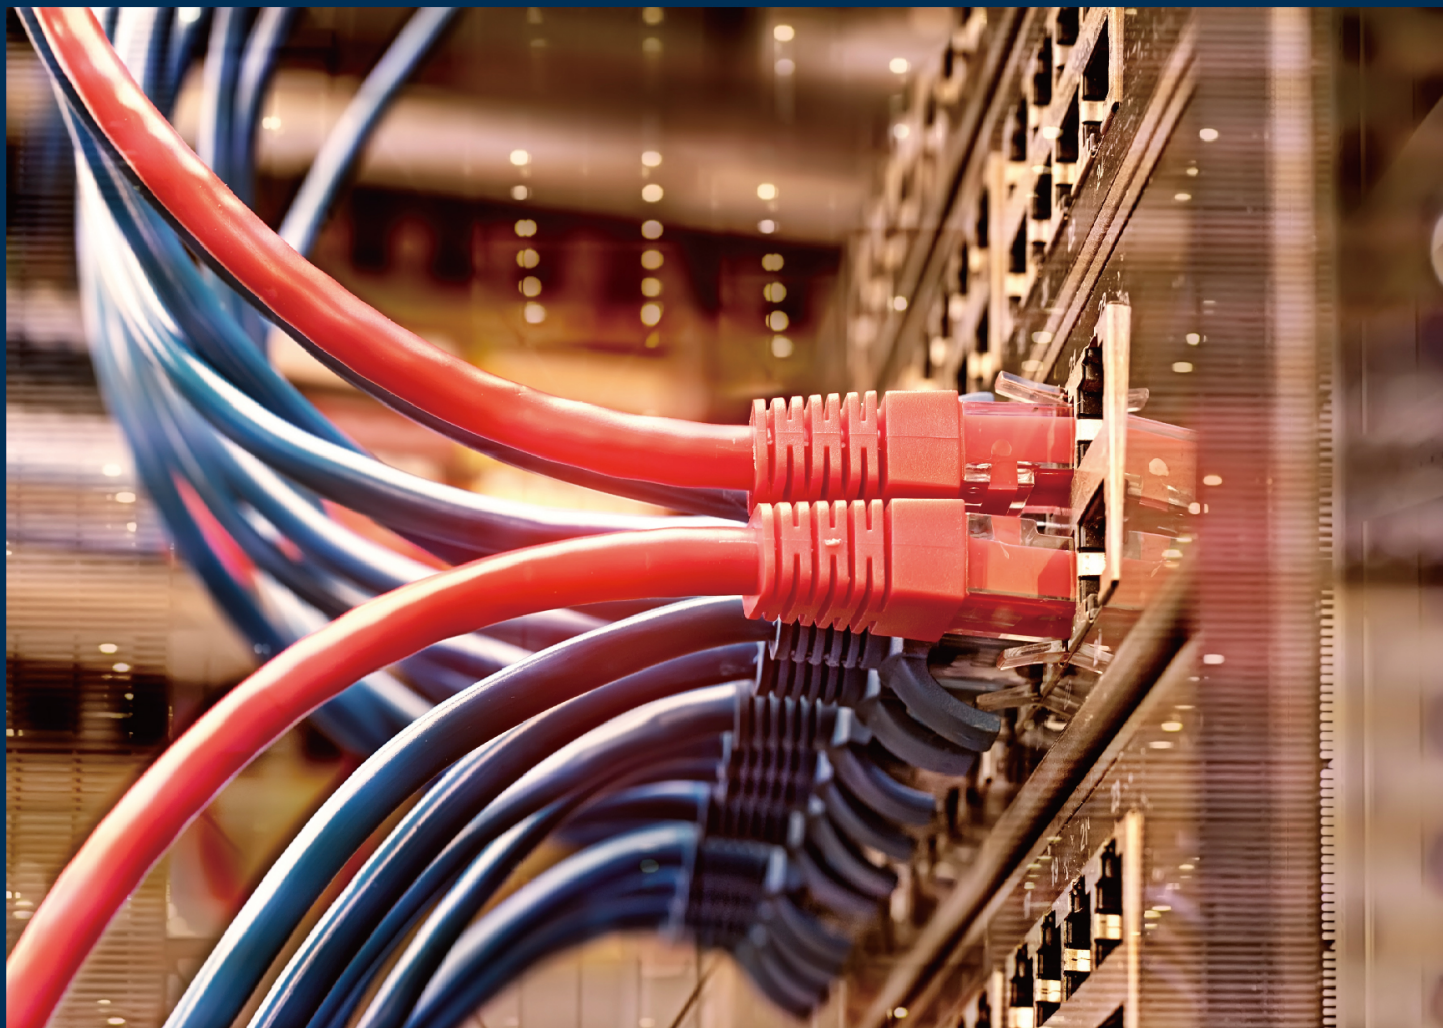

全球领先的连接解决方案服务商

L-com 带来更多增值服务，为全球客户提供高质量连接解决方案。除了高度个性化的客户服务和专业技术支持外，我们还拥有海量现货库存，并承诺当天发货。

此外，L-com 有线和无线连接产品平台还可提供定制解决方案，仅需较短时间便可交货，满足每个客户的需求。L-com 定制能力涉及光纤、同轴、以太网线缆组件、适配器、天线、NEMA 防风雨接线盒等产品。

您可登陆L-com.cn网站或直接致电，L-com快速为您锁定产品。现货库存，今日下单，明日收货，满足您的项目需求。

- 超过30,000种产品现货库存
- 由专家提供技术和应用支持
- 可修改、定制原型组件
- 通过ISO9001:2015、GSA认证
- 屡获殊荣的客户服务
- 快速响应客户询价、设计、定制需求
- 包含指导教程、产品说明书、技术信息等



当天发货



灵活定制



全球资源








音频/视频

L-com音频/视频产品线是业内品类最为丰富的现货产品线，不但有数千种的HDMI线缆、DVI线缆、VGA线缆、DisplayPort线缆、RCA线缆、3.5mm线缆、EVC线缆，而且还有用于HDMI、DVI、DisplayPort、VGA用途的延长器、分离器和转接器等有源音频/视频设备。







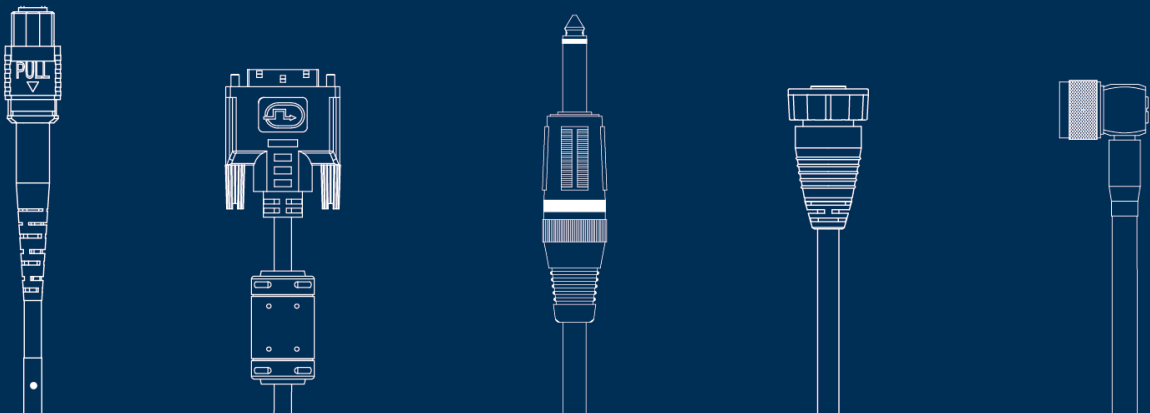

- 可选多种长度、分辨率、信号功率、护套材料、耐用性及空间尺寸限制条件
- 广泛的接口选择，涵盖从常规到技术前沿的各种类型
- 库存中有供不同接口和信号转接或转换的产品（例如DisplayPort至HDMI适配器）
- 周一至周五的下午4:00之前下单，所有库存现货产品均能当天发货
- 针对任何线缆配置提供定制服务

常见音频/视频接口

	HDMI(高清多媒体接口)	DP (DisplayPort)	DVI(数字视频接口)	SVGA(高级视频图形阵列)
				
标准制定机构	HDMI Licensing, LLC. (消费电子制造商联盟)	VESA(视频电子标准协会)	DDWG (数字显示工作组)	VESA (视频电子标准协会)
最大信道数	8	8	6(双通道)	不适用
最大分辨率	HDTV 720P、1080P和4K	1080P	QXGA(2048×1536)	800×600
模拟/数字组合	否	否	DVI-I (24+4针) 是	否
数字/音频	是	是	否	否



音频/视频

音频/视频	信号类型	公/母	弯角方向	最大分辨率	产品	连接器组合	特性
HDMI 	数字	公头, 母头	直线, 直角, 旋转头	3840 x 2160	线缆, 连接器, 适配器	HDMI-HDMI, HDMI-DVI, HDMI-DisplayPort	多种型号可供选择, 包括: 可折转和锁定式转接头; 多种线缆长度; 包括低烟无卤在内的各种护套材料
工业 HDMI 	数字	公头, 母头	直线	3840 x 2160	线缆, 适配器	HDMI-HDMI	一整套IP67等级防水连接器和转接头产品线, 并有不锈钢和塑料铠装可选
DVI 	模拟/数字	公头, 母头	直线, 直角, 45°弯角	1920x1080	线缆, 连接器, 适配器	DVI-DVI, DVI-HDMI, DVI-DisplayPort	多种弯曲角度和线缆长度, 低烟无卤等专用护套材料, 多种转接头
DisplayPort 	数字	公头, 母头	直线	3840 x 2160	线缆, 适配器	DisplayPort-DisplayPort, DisplayPort-HDMI, DisplayPort-DVI	优质DisplayPort线缆和转接头, 多种线缆长度, 包括低烟无卤在内的护套材料
Mini Display Port 	数字	公头, 母头	直线	3840 x 2160	线缆, 适配器	Mini DisplayPort-Mini DisplayPort, Mini DisplayPort-DisplayPort	优质DisplayPort线缆和转接头, 多种线缆长度, 多种护套材料
VGA 	模拟	公头, 母头	直线, 45°弯角	800 x 600	线缆, 连接器, 适配器	VGA-VGA, VGA-HDMI	多种线缆长度, 多种连接器弯曲角度, 多种材料
音频线缆 	模拟	公头, 母头	直线, 分路器, 直角	N/A	线缆, 连接器, 适配器	3.5mm-3.5mm, 3.5mm-RCA, 1/4"-1/4", 1/4"-XLR, XLR-XLR, RCA-RCA	满足连接器、转接头、分离器线缆及多种接口转换的各种音频需求
75欧姆产品 	模拟	公头, 母头	直线, 直角	RG6, RG59, RG179	线缆, 连接器, 适配器, 散装线缆	BNC-BNC, BNC- Type F, BNC-RCA, Type F-Type F, Type F-RCA	包括T形转接头、plenum阻燃级线缆及直角型线缆连接器在内的多种专用产品



以太网


L-com庞大的以太网产品线囊括了所有以太网应用，能够满足客户的多样需求。上至适用于严酷工业环境用途的产品，下至最基本的以太网线缆，我们一应俱全。L-com提供的线缆、连接器、适配器、交换机、转接器产品，能够应对客户可能遇到的所有使用情形，并以能够成为客户组网需求一站式供应商为荣！

- 可选多种线缆长度，满足各种应用需求
- 可选包括PUR、低烟无卤、FR-TPE及高柔性在内的多种护套
- 可广泛提供在恶劣条件下保持性能的高品质防水产品
- 支持所有常见的网络，最高可达8类
- 周一至周五的下午4:00之前下单，所有现货库存产品均能当天发货
- 针对任何线缆配置提供定制服务



典型LAN综合布线

布线注意事项：



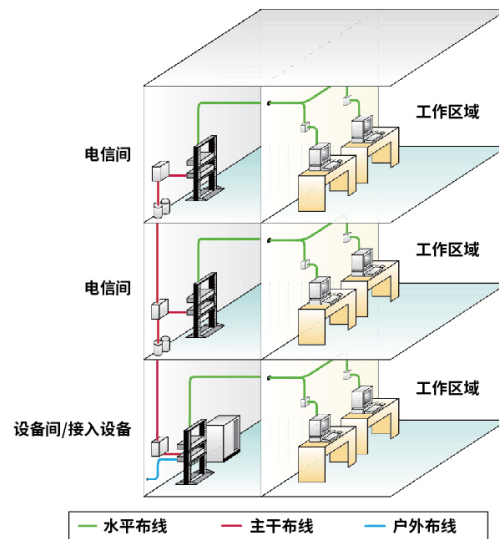


- 1.超5类/6类非屏蔽双绞线为标配。墙内使用4对实心导线，跳线使用4对多股导线。根据所在地区的防火规范，可能需要使用天花板隔层阻燃级线缆。
- 2.水平走线的最大距离为90米（实心导线），另外加跳线的10米（多股导线）。
- 3.主干布线常选择光纤，另外100米以上的水平走线也推荐使用光纤。

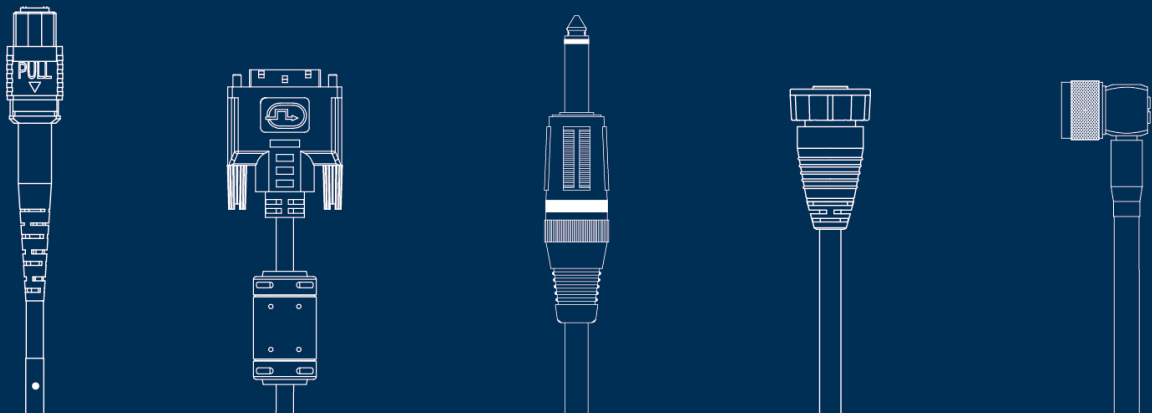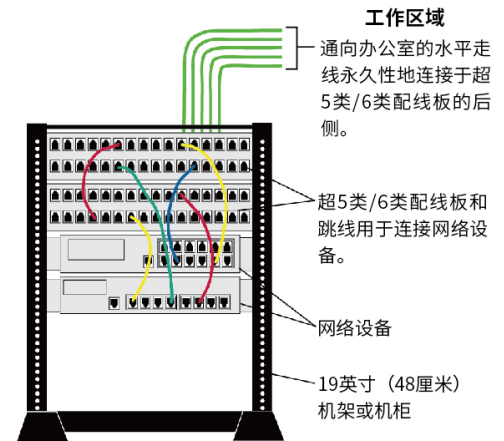

典型电信间



以太网

以太网	型号/等级	公/母	弯角方向	屏蔽	连接器	材质/外壳	特性
标准以太网线缆 	Cat3, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7	公头/公头, 公头/母头	直线, 直角, 左/右/上/下, 45°弯角	双屏蔽, 屏蔽, 非屏蔽	RJ11, RJ12, RJ45	PVC, 低烟无卤	多种网络速度和护套, 网络方面的多种尺寸规格, 含经济型至特优型的多种价格区间
加固型以太网线缆 	Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7	公头/公头, 公头/母头, 母头/母头	直线	双屏蔽, 屏蔽, 非屏蔽	RJ45	PVC, PVR, FR-TPE, 低烟无卤, 高柔, 铠装	能抵御最恶劣使用环境的高端线缆, 含IP68防护等级连接器、镀锌抛光、双屏蔽和耐化学品腐蚀的护套
标准以太网连接器 	Cat3, Cat5e, Cat6, Cat6a	公头, 母头	直线, 直角	屏蔽, 非屏蔽	RJ11, RJ12, RJ45	聚碳酸酯, 磷青铜, 镀金触点	针对所有以太网应用的各种连接器, 囊括所有常见线缆规格、屏蔽和非屏蔽两种屏蔽方式、以及包括RJ11、RJ12、RJ45在内的各种接口。连接器既可成套购买, 也可仅从其中挑选一二。
加固型以太网连接器 	Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat8	公头, 母头	直线	屏蔽, 非屏蔽	RJ45	铝, 不锈钢, 锌镍合金	L-com的加固型以太网连接器能够抵御水气、灰尘、油渍以及化学品, 具有镀锌抛光、IP68防护等级、各种速度选项等特点。
标准以太网适配器 	Cat3, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7, Cat8	母头/母头	直线, 直角	屏蔽, 非屏蔽	RJ11, RJ12, RJ45	ABS塑料, 钢	L-com提供包括直立式耦合器、Keystone耦合器、面板安装式耦合器在内的一整套的以太网转接头, 而且各种耦合器还包括直通180°和90°两种角度选项以及屏蔽和非屏蔽两种屏蔽方式选项。
加固型以太网适配器 	Cat5e, Cat6, Cat6a	母头/母头	直线	屏蔽, 非屏蔽	RJ45	塑料, 镍	L-com提供一大类具有各种等级的IP67耦合器, 极其适用于在严苛环境中提供防尘防水保护
M12线缆 	A, D and X Code	公头/公头, 公头/母头, 母头/母头	直线, 直角	屏蔽, 非屏蔽	4、5、8针	PVC, PUR, FRTPE, 不锈钢铠装	L-com的M12线缆产品线是现货市场上最为丰富的产品线, 其中的各种库存现货线缆能够满足下至低成本传感器上至严苛恶劣环境内10G级以太网的各种用途要求
M12连接器 	A, D and X Code	公头, 母头	直线	屏蔽	4、8针	镍	L-com的4针和8针A编码、D编码、X编码连接器能够帮助用户随心所欲地打造满足自身需求的线缆组件
M12和M8适配器 	A, D Code	公头/公头, 公头/母头	直线	屏蔽	4、5、8针	镍	M12和M8转接头, 包括接口转换器件和T形耦合器
散装线缆 	Cat3, Cat5e, Cat6, Cat6a	N/A	N/A	双屏蔽, 屏蔽, 非屏蔽	RJ11, RJ12, RJ45, M12	PVC, 阻燃, 低烟无卤, PUR, PE, TPE, 高柔	L-com提供一整套的3类至超6类以太网散装线缆, 双绞线缆及直通线缆。这些种类繁多的线缆能够用于各种安装情形, 或者用于组装下至低成本路由器线缆组件上至防风雨耐油工业级线缆组件在内的各种线缆组件。
PoE接入器 	Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a	母头/母头	N/A	屏蔽, 非屏蔽	RJ45	塑料, 金属	L-com提供多种用于在以太网线路中供电的供电器, 包括针对IEEE 802.3af和IEEE 802.3at POE标准的无源和有源供电器
以太网交换机 	Cat5e, Cat6	母头/母头	N/A	屏蔽, 非屏蔽	RJ45	塑料, 金属	针对包括下至成本友好型台式交换机上至重型工业级POE供电交换机在内所有类型应用的以太网交换机
以太网延长器 	Cat5e, Cat6	母头/母头	N/A	屏蔽, 非屏蔽	RJ45	塑料, 金属	L-com提供具有POE/POE+功能的多种以太网延长器

USB



L-com USB产品线是当今市场上品种最为丰富的产品线！从线缆组件到转接头，L-com提供的产品几乎覆盖USB方面的所有需求。这些产品具体包括品类最为齐全的弯角线缆组件，不仅有PVC和高柔性TPE护套，还包括了抗压不锈钢护套材料，以及一系列IP67等级防水线缆、连接器和转接头。L-com的USB线缆品类齐全，涵盖了USB2.0、USB3.0、USB3.1 Gen2三种标准。

- 多种长度、护套材料、耐用性、传输速度及空间限制条件可选
- 各式各样的连接器接口，涵盖所有采用USB协议的设备
- 周一至周五的下午4:00之前下单，所有库存现货产品均能当天发货
- 针对任何线缆配置提供定制服务





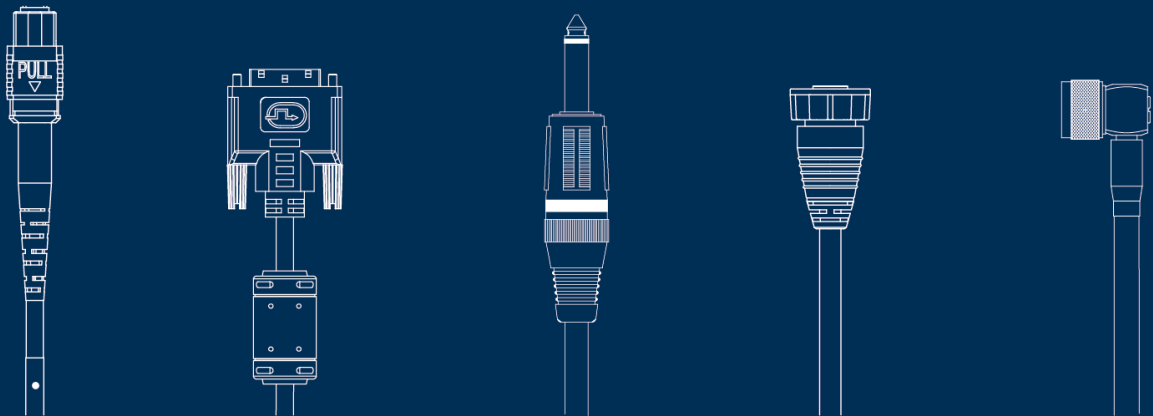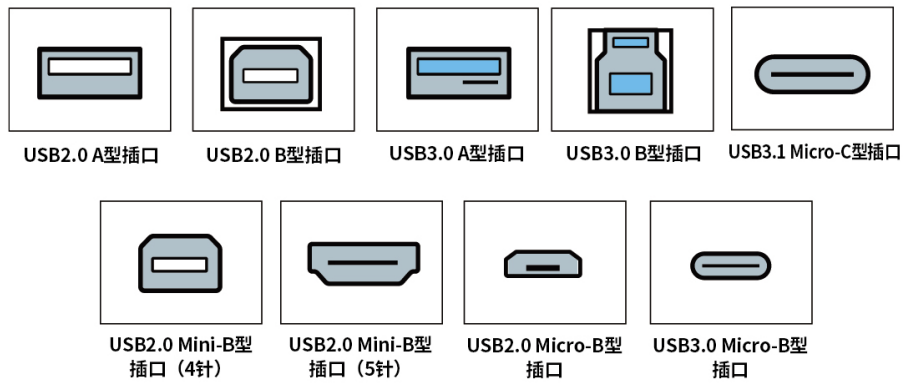

USB连接器

USB标准要求主机系统配备A型插口，而外围设备一般配置B型/mini-B型插口，并需要使用可插拔的线缆。因此，可插拔的USB线缆结构采用A型公头至B型/mini-B型公头组合，以防止总线配置不当及拓扑结构错误布线。USB3.1线缆的工作原理与此不同——其两端均配置C型连接器，因此相应线缆无需考虑插入方式。

在线打开L-com.cn/usb连接器图谱链接，便可查询完整的USB连接器一览表。



USB

USB	标准	公/母	最大传输速率	弯角方向	连接器	材质/外壳	特性
 <p>标准USB线缆</p>	USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 Gen 2	公/公, 公/母	10 Gbps	直线, 直角, 左/右/上/下, 45°弯角	A, B, C	PVC, 低烟无卤	L-com的USB线缆产品线为世界上品种最多的产品线之一, 涵盖多种护套选项, 弯角朝向及最新标准
 <p>加固型USB线缆</p>	USB 2.0, USB 3.0	公/公, 公/母, 母/母	5 Gbps	直线	A, B, C	PVC, 低烟无卤, PUR高柔, 铠装	L-com的加固型USB线缆具有IP67防护等级连接器、铠装抗压保护结构及压铸后壳选项等特征
 <p>标准USB连接器</p>	USB 2.0, USB 3.0	公头, 母头	5 Gbps	直线	A, B	轧钢	L-com提供用于包括焊接和螺固端子端接方式在内的内部面板安装应用的USB连接器
 <p>加固型USB连接器</p>	USB 2.0	公头, 母头	480 Mbps	直线	A, B, C	尼龙, 镍, 镀金触点	L-com是为数不多的防水线缆组件所用IP67等级USB连接器供应商之一, 并允许定制任何长度的USB线缆, 以使其达到防尘以及防水的效果
 <p>标准USB适配器</p>	USB 2.0, USB 3.0	公/公, 公/母, 母/母	5 Gbps	直线, 直角	A, B, C	塑料, 黄铜	L-com提供品类丰富的各式USB转接头, 囊括了USB A型、B型、C型接口以及USB 2.0和3.0标准, 能够实现任何USB信号的转接
 <p>加固型USB适配器</p>	USB 2.0	公头, 母头	480 Mbps	直线	A, B	尼龙, 镍, 青铜, 镀金触点	L-com是为数不多的防水线缆连接所用IP67等级转接头供应商之一, 此类转接头可保证所连线缆免受尘土或水分干扰。



同轴互连

作为射频及微波市场的领先者，L-com拥有庞大的同轴射频产品线。在这一领域，L-com涵盖了从线缆、转接头到衰减器的所有产品，为客户的同轴互连需求提供系统解决方案。除此之外，每种产品均备有充足库存，以便随时解决客户的燃眉之急。

- 多种可选长度，以满足各种应用需求
- 包括BNC、TNC、N型、SMA等在内的多种可选接口
- 采用高质量材料，确保带来最佳产品体验
- 周一至周五的下午4:00之前下单，所有库存现货产品均能当天发货
- 针对任何线缆配置提供定制服务

同轴组件的常见用途



娱乐系统

同轴线缆组件广泛用于各种家庭和商业娱乐产品的连接。显示器、电视机、照相机、记录设备及广播设备等娱乐设备均通过同轴线缆互连。

常用线缆类型：
75Ω-RG6 或 RG59
常用连接器：
BNC、F型及 RCA



GPS

Global 定位系统通过同轴线缆实现接收天线与其他相关设备之间的连接。

常用线缆类型：
50Ω-RG58、RG174、
RG188 或 RG316
常用连接器：
TNC、N型、MCX、
MMCX 及 SMA



视频系统

视频信号通常通过同轴线缆从视频摄像机传输至显示器。

常用线缆类型：
75Ω-RG59、RG59A/U、
RG59B/U 或 RG179
常用连接器：
BNC、F型及 RCA



电信

大多数电信系统的基础架构非常依赖同轴线缆连接。蜂窝信号系统、通信设备以及基站设施是同轴线缆互连的典型应用。


常用线缆类型：
50Ω-RG58、RG223 及
RG213
常用连接器：
BNC、TNC 及 N型










WAN/LAN

广域网 (WAN) 和局域网 (LAN) 常常通过同轴线缆实现设备之间的互连。此外，许多无线天线的连接当中使用反极性连接器。

常用线缆类型：
50Ω-RG174、RG58
常用连接器：
BNC



同轴互连

同轴互联系列	线缆	公/母	弯角方向	连接器	材质/外壳	特性
标准同轴线缆组件 	RG174, RG188, RG316, RG58, RG142B, RG213, RG223	公/公、公/母、母/母	直线、直角、穿壁式	BNC, FME, MCX, MMCX, N系列, QMA, SMA, TNC等	PVC, 低烟无卤	L-com的同轴线缆产品线拥有品类繁多的线缆组件, 几乎囊括了射频应用的所有方面。这些连接器和线缆既包括各种常见的结构, 也包括罕见难寻的结构, 从而使L-com能够保证为所有客户提供与其需求恰好匹配的解决方案
低损耗线缆组件 	LMR-100, LMR-195, LMR-200, LMR-240, LMR-400, LMR-400 UF, LMR-600, LMR-900	公/公、公/母、母/母	直线、直角、穿壁式	BNC, F-type, N系列, QMA, SMA, TNC, 7/16 DIN, 4.3-10	PVC, 低烟无卤, PUR高柔, 铠装	L-com庞大的低损耗线缆组件产品线能够用于包括电信、实验室测试测量、工业/商业等在内的多元应用。L-com以最高质量的材料打造各类线缆, 提供采用Times Microwave器件的丰富产品。
可成型线缆组件 	085半刚性, 085可成形, 141半刚性, 141可成形	公/公、公/母	直线	N系列, SMA	轧钢	这些独创的线缆组件使得客户能够将线缆在各种结构上绕制成不同形状, 与采用普通护套的线缆相比, 呈现更多优势。此类线缆组件是微波及射频系统、医学成像以及测试测量设备的理想选择。
连接器 	可选更多标准同轴线缆和低损耗线缆	公头、母头	直线、直角、穿壁式	BNC, FME, MCX, MMCX, N系列, QMA, SMA, TNC等	尼龙, 镍, 镀金触点	L-com提供用于多种不同线缆类型的各式同轴连接器接口, 而且各种连接器采用压接、夹接、扭接、端接等不同端接类型。
适配器 	N/A	公/公、公/母、母/母	直线、直角、穿壁式	BNC, 7/16 DIN, N系列, SMA, SMB, TNC, UHF等	塑料, 黄铜	L-com品种丰富的同轴转接头使得客户能够对射频器件进行快捷高效的转接和连接。这些转接头既有常见结构, 也有罕见难寻的结构。
散装线缆 	RG174, RG188, RG316, RG58, RG142B, RG213, RG223, LMR-100, LMR-195, LMR-200, LMR-240, LMR-400, LMR-400 UF, LMR-600, LMR-900等	N/A	N/A	N/A	尼龙, 镍, 青铜, 镀金	L-com的散装同轴线缆囊括了超柔性和直埋等各种应用, 保证能够让您找到心中之选。
衰减器 	N/A	公/母	直线	N系列, SMA, TNC		L-com射频衰减器采用直列式设计, 并配置N型、SMA及TNC连接器。可供选择的衰减水平为1db~30db。
工具/配件 	RG174, RG188, RG316, RG58, RG142B, RG213, RG223, LMR-100, LMR-195, LMR-200, LMR-240, LMR-400, LMR-400 UF, LMR-600, LMR-900等	N/A	N/A	卷曲, 压缩		除了品种丰富的同轴产品外, L-com还提供让线缆安装更简易的多种工具和套件, 其中包括卷曲与压缩工具、压接与剥离套件以及防水胶带。



光纤

得益于品种丰富的光缆、连接器及转接头，L-com一直是光纤产品的领先供应商。除此之外，L-com也同样提供衰减器、散装光缆和端接工具。L-com整条产品线均能在接单后即刻发货，我们很荣幸为您提供一站式服务。

- 多种光缆组件可供选择，能够满足包括有源光学线缆在内的所有的光纤需求
- 包含所有常见连接器接口，可解决实际遇到的各类需求
- 所有光缆、连接器及转接头均有针对恶劣环境的型号
- 周一至周五的下午4:00之前下单，所有库存现货产品均能当天发货
- 针对任何线缆配置提供定制服务





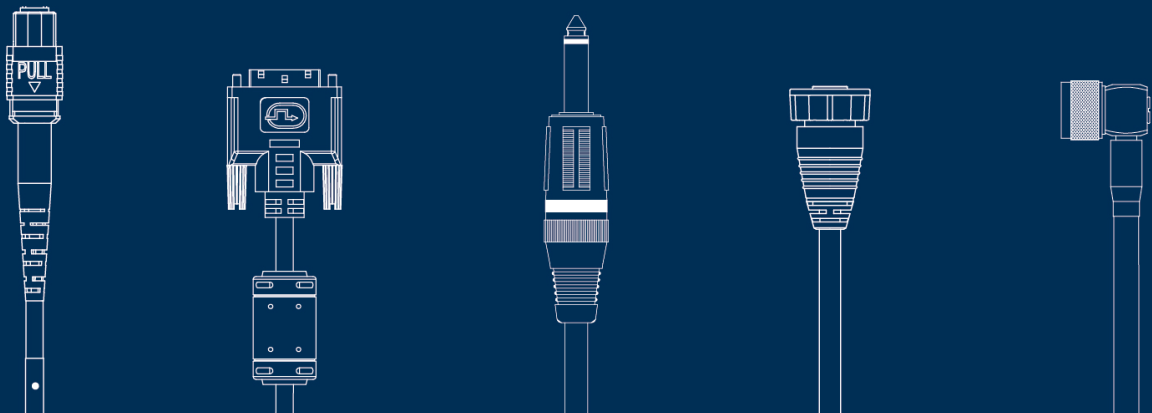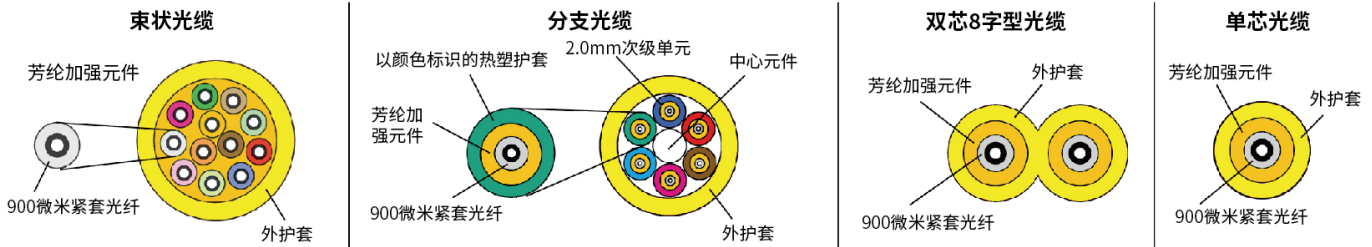



散装光缆——按米售卖（1m=3.28ft）

L-com提供最受欢迎的单芯、双芯、分支及束状光缆类型。所有此类产品均为库存现货，而且除非另有说明，否则所有产品均以1米间隔标识，最小长度为25米。此外，在事先提出要求的情况下，还可提供其他光缆类型。散装光缆的护套具有各种不同颜色，而且如有散装光缆的定制端接需求，请即日联系L-com。注意：定制长度的散装光缆不可退换。



一件起发，当天发货

光纤

光纤产品	模式	光纤直径	光纤型号	连接器	特性
线缆组件 	单模, 多模	62.5, 50, 9微米	OS2, OM1, OM2, OM3, OM4	FC, LC, MPO, SC, ST, TOSLINK等	L-com提供多种类型的光缆, 囊括了所有的传输模式、类别以及连接器组合方式。此外, L-com还提供低烟无卤和OFNR等各种护套选项。
工业用线缆组件 	单模, 多模	62.5, 50, 9微米	OS2, OM1, OM2, OM3, OM4	LC, SC, ST	L-com的加固型光纤主要包括防水光纤组件, 防护等级为IP67。
耦合器和适配器 	单模, 多模, 单模/多模	N/A	N/A	FC, LC, MPO, SC, ST, TOSLINK等	L-com齐备的光纤耦合器和转接头产品线为客户提供各种各样的解决方案。其中, 转接头的特点包括: 塑料和金属两种本体材料选项; 多种接口; 以及包括单芯、双芯、MPO、四芯在内的各种端口数。
加固型插座和插头 	单模, 多模	62.5, 50, 9微米	OS2, OM1, OM2, OM3, OM4	LC, ST	L-com的加固型光纤连接器可承受最严酷的使用条件。此方面的产品包括IP67防护等级的插头和插座, 符合MIL-C-83522标准的耦合器以及经济型工业级连接器
衰减器 	N/A	N/A	N/A	FC, LC, SC, ST	L-com提供一整套齐备的光纤衰减器, 衰减水平范围为5~25db。除此之外, 还有APC、PC、UPC三种端面抛光类型可选。
连接器 	单模, 多模	62.5, 50, 9微米	OS2, OM1, OM2, OM3, OM4	FC, LC, MPO, SC, ST	L-com提供包括UniCam在内的多种连接器, 满足您的所有光纤需求。除了这些外, L-com还提供多种光纤直径和光纤类型供您选择。
散装线缆 	单模, 多模	62.5, 50, 9微米	OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM5	N/A	L-com提供包括分支光缆、束状光缆、8字型光缆、单芯光缆、双芯光缆在内的各种类型散装光缆, 以及低烟无卤、OFNP、OFNR三种级别的护套供您选择。
工具 	N/A	62.5, 50, 9微米	OS2, OM1, OM2, OM3, OM4	FC, LC, MPO, SC, ST, TOSLINK等	L-com提供包括下至压接块和棘轮工具上至刻划笔楔形笔尖、剥纤钳及清洁卡盒在内的所有光纤工具。



D-Sub

L-com拥有最全面的D-Sub系列产品。我们提供多种线缆装配选项，从经济型系列到抗压不锈钢铠装，涵盖所有主要的引脚分配方案，以及大量的零调制解调器产品。L-com连接器和转接头产品能够满足客户在数据网络、RS-232串行通信和测试/测量等多种应用的各类需求。


- 可选各种线缆长度、引脚数目、引脚分配方案、尺寸规格及护套材料
- 包含线缆组件、标准与防水连接器、转接头、交换盒及转换器等各种产品
- 周一至周五的下午4:00之前下单，所有库存现货产品均能当天发货
- 针对任何线缆配置提供定制服务

L-com的360°屏蔽工艺

L-com的制作工艺是在注塑式外壳下使用360°屏蔽层，从而确保连接线和连接器同时具备完全屏蔽效果。而目前市场上许多同类厂商却简化了制作过程，仅仅将地线焊接至连接器外壳，最后的结果是导致EMI屏蔽不良，无法通过测试。


经济型系列

360°铝箔屏蔽层




优良型系列

360°铜屏蔽层








特优型系列

特殊钢制屏蔽盒
确保100%的完全屏蔽效果





D-Sub

D-Sub系列产品	针脚数	公/母	弯角方向	接线方式	应用	特性
标准D-Sub线缆 	9, 15, 25, 26, 37, 44, 50, 62, 78	公/公, 公/母, 母/母	直线, 直角	标准, 零调制解调器, 自定义	RS-232串行通信, 数据联网、测试和维护, 测量	L-com种类齐全的D-Sub线缆组件产品线涵盖了各种引脚配置、护套及面板安装选项。该产品线所采用的线缆分为经济型、优良型以及特优型, 以超值满足各个层次的需求。除此之外, 我们还提供大量的零调制解调器线缆可供选择。
加固型线缆 	9, 15, 25	公/公, 公/母, 母/母	直线	标准, 零调制解调器, 自定义	RS-232串行通信, 数据联网、测试和维护, 测量	L-com独有的该系列加固型工业级D-sub线缆包括高承力线缆以及不锈钢铠装护套线缆。其中, 高承力线缆采用厚实的PVC护套, 而且相应连接器具有加倍保模结构。铠装护套线缆分别采用额定抗压强度为800psi的塑料护套以及额定抗压强度为1500psi的不锈钢护套。
标准连接器 	9, 15, 25, 37, 50	公头, 母头	直线, 直角	标准, 零调制解调器, 自定义	RS-232串行通信, 数据联网、测试和维护, 测量	L-com提供一整套采用包括压接、焊接、螺固端子在内的所有端接方式的D-Sub连接器, 而且所有此类D-Sub连接器不但简单易用, 而且能够快速端接, 因此成为所有用户的首选产品。
防水连接器 	9, 15, 25	公头, 母头	直线	标准, 零调制解调器, 自定义	RS-232串行通信, 数据联网、测试和维护, 测量	L-com提供一系列独有的防水D-Sub连接器。此类IP67等级的连接器随附面板安装式或标准外壳套件, 能够使所有连接处无惧尘土和水分的侵扰, 从而可抵御某些最为苛刻的使用条件。
标准适配器 	9, 15, 25, 26, 37, 44, 50, 62, 78	公/公, 公/母, 母/母	直线, 直角	标准, 零调制解调器, 自定义	RS-232串行通信, 数据联网、测试和维护, 测量	L-com的D-Sub转接头产品线使得客户几乎能够实现任何D-Sub连接的转接。无论您需要的是弯角转接头, 还是端口保护器, 或是公母转接头, L-com手头总有一款库存现货供您选择。
散装线缆 	4, 5, 9, 15, 25, 36, 50	N/A	N/A	N/A	RS-232串行通信, 数据联网、测试和维护, 测量	L-com的散装线缆产品线囊括了多种规格、线数以及包括PVC和低烟无卤在内的护套材料, 可支持任何D-Sub组装和布线解决方案。
交换器盒子 	9, 15, 25	母头	N/A	标准	RS-232串行通信, 数据联网、测试和维护, 测量	L-com的切换盒以坚固的屏蔽金属制成, 并分为2路和4路两种。
信号延长线/转换器 	9, 15, 25	母头	N/A	标准	RS-232串行通信, 数据联网、测试和维护, 测量	L-com提供多种用于对采用D-Sub线缆的串行通信信号进行增程或转换的设备, 所支持的串行通信协议为RS-232, RS-422以及RS-485。

FireWire/IEEE

L-com以其完备的GPIB、FireWire及SATA等线缆产品线，持续服务数据互连行业。随着技术的革新，此类产品已经变得越来越稀缺难寻，但是L-com继续为客户提供现货解决方案，并且所有相关产品当天发货。

- 多种可选长度，能够满足各种应用需求
- 涵盖常见设备上用于输入和输出连接的老式接口
- 最高质量的材料确保系统良好运行
- 周一至周五的下午4:00之前下单，所有库存现货产品均能当天发货
- 针对任何线缆配置提供定制服务

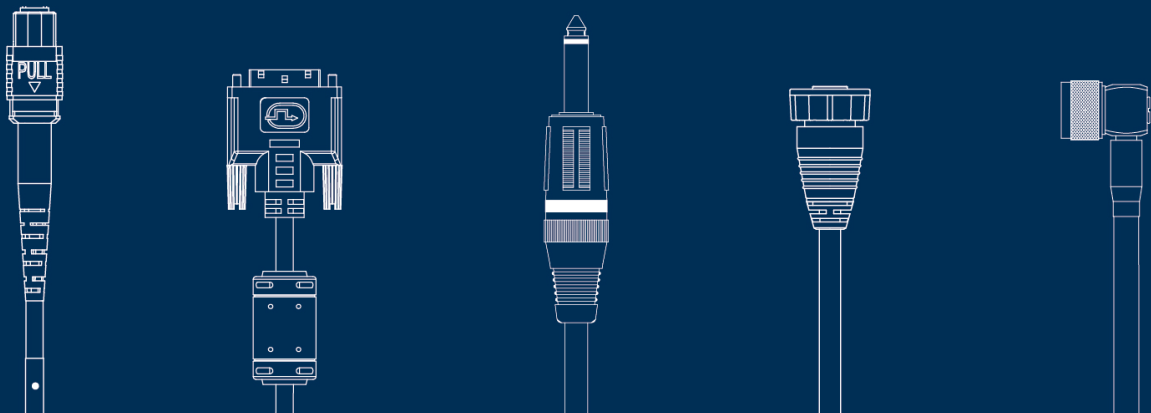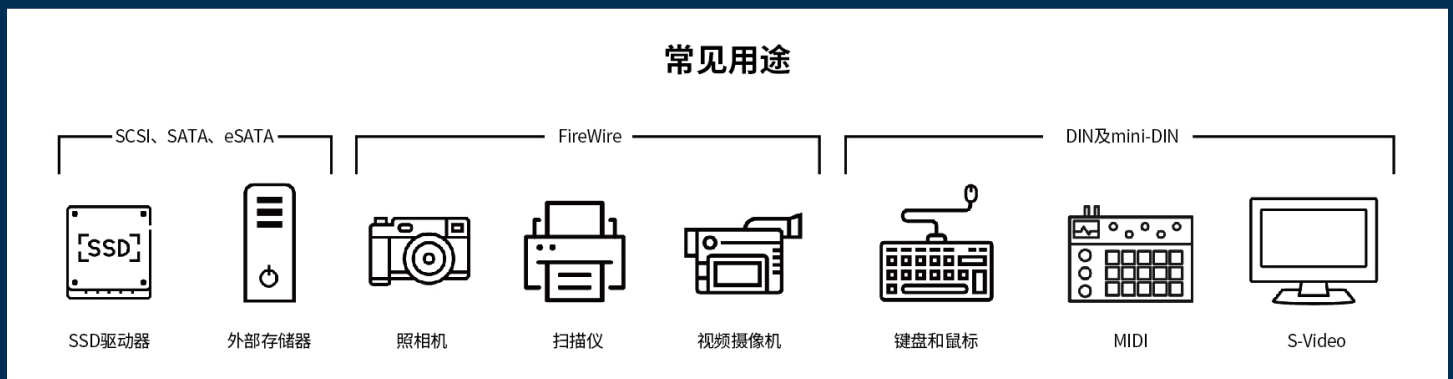

FireWire/IEEE

IEEE-488 GPIB	公/母	弯角方向	协议	应用	特性
GPIB线缆 	公/公, 母/母, 公/母	常规, 直线, 反向, 背负式	IEEE-488	数据采集, 仪表控制、测试和测量	L-com的所有GPIB线缆均采用压接套筒式的网尾, 以防止连接器发生泄露的同时, 提高其机械强度。此类GPIB线缆分为多种规格和极性, 支持可靠的IEEE-488协议
GPIB适配器 	母/母, 公/公	常规, 穿壁式	IEEE-488	数据采集, 仪表控制、测试和测量	L-com独创的GPIB转接头使得客户不但能够对现有的GPIB线缆进行转接, 而且还能将其用于任何带有GPIB端口的配线板或接线盒。此类接头为穿壁式, 并包括以玻璃纤维绝缘法兰的型号, 以满足面临接地隔离问题的用户需求。
火线 	公/公, 母/母, 公/母	直线	IEEE-1394, IEEE-1394b	文件扫描, 摄像机互连, 数码摄影, 外设到主机传输	L-com的完整FireWire产品系列为打印机、扫描仪、相机和任何其他FireWire外围设备提供“即插即用”连接, 并且包含1型和2型和B型连接器的线缆配置。
SATA线缆 	公/公, 母/母, 公/母	直线, 直角	Serial ATA	数据传输, 外部存储, 硬盘驱动器	L-com提供齐备的SATA线缆产品线, 用于以更小的封装体积实现数据传输和存储。此类SATA线缆支持高达6Gbps的传输速率, 并分为直通型和直角型两种。
SCIS线缆 	公/公, 公/母	直线	SCSI	数据传输, 硬磁盘驱动器、存储应用	L-com的所有SCSI线缆均满足或超出SCSI标准的要求, 并分别采用SCSI-1、SCSI-3、SCSI-5连接器。用户可以放心使用此类双屏蔽的线缆组件产品, 无系统宕机之忧。





L-com定制化解决方案 解决您独特的设计难题

L-com提供有线和无线产品线的定制解决方案，交货期短，无最低起订量要求，以满足您的项目需求。

可定制的产品包括光纤、同轴及以太网线缆组件，转接头，天线，防风雨NEMA接线盒等。L-com全面周到的定制服务包括：

- CAD设计与3D建模
- 免费的技术支持和应用协助
- 现场应用支持
- 快速获得数据手册、2D工程图、3D模型、技术信息以及各种资源
- 快速响应询价、设计、打样和制造
- 定制订单以客户规格要求管控，并专属于客户，以对客户的应用加以保护



如有定制产品要求，请即日联系我们：

电话：**400-928-1233**

邮件：CNWebSales@L-com.com


网站：l-com.cn/resources/custom-cable-configurators

L-comTM
an INFINITE® brand

在您需要时，我们提供各类 满足需求的连接产品解决方案

除了提供业界最大的连接产品和线缆组件外，L-com还包含其他各类元器件。

- 天线
- 物联网/无线组件
- 射频滤波器/分配器
- 防风雨外壳
- 避雷器
- PoE产品
- 电信/模块化
- 配线架、机架
- 以太网转换器
- 以太网交换机

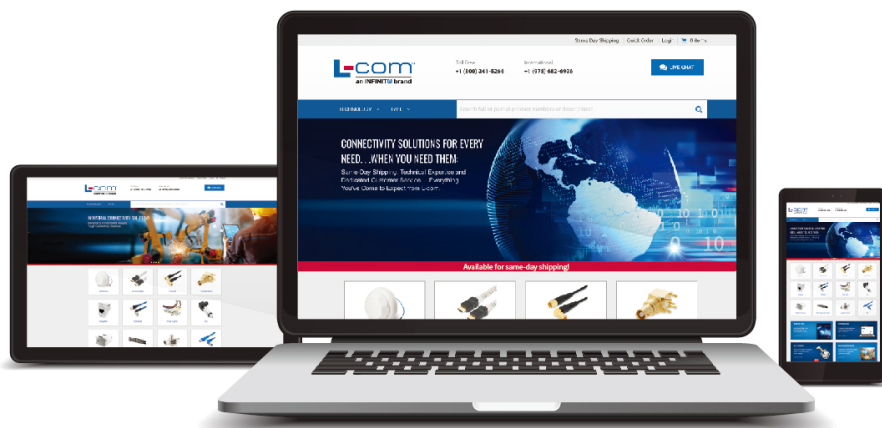

我们服务的市场



航空航天



市政应用



消费电子



教育系统



工业生产



电信通信



仪器仪表



医疗行业

关注L-com微信公众号
进入360°连接产品资源库



一件起发，
当天发货



专业技术支持



在线下单
L-com.cn
CNWebSales@L-com.com



400-928-1233

INFINITE[®]
ELECTRONICS, INC.

关于Infinite Electronics公司

英飞畅作为全球领先的电子元器件提供商，凭借其旗下一系列备受认可的知名品牌，服务于工程师们的紧急需求。英飞畅旗下各品牌包括Pasternack、Fairview Microwave、L-com、MilesTek、ShowMe Cables、NavePoint、INC Installs、Integra Optics、PolyPhaser、Transtector、KP Performance Antennas、RadioWaves和Aiconics，均为其各自产品板块的专业品牌，提供丰富的工程级产品，并辅以专家级技术支持以及当天发货服务。为了满足来自各领域的10万多家客户的需求，英飞畅每一天都忠实致力于产品的备货入库和可靠发货。

L-com.cn | infiniteelectronics.com
苏州工业园区春辉路7号华盛科技园1号厂房